

Ang pl.nakamahusay na tile. grout ay isang bagSa.g produkto para sa palamuti sa bahay, na lubos sa halip na ang ahente ng pananahi. Kasabay nito, ito ay proof proof, kahalumigmigan patunay, kapaligiran friendly, non-nakakalason at net lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin. Higit sa lahat, nang hindi patuloy na nakalantad sa mataas na intensity ng sikat ng araw, ang produkto ay hindi magiging yellowing, madaling linisin at lumalaban sa dumi.

Pangunahing sangkap	Epoxy dagta, high-end na kulay pulbos
Function.	Ang pagpuno at pagandahin ng tile gap
Shelf life.	Stock sa isang cool at tuyo na lugar sa 0-37 °C para sa 18 buwan
Net weight....	400 ML.
Net Weight	30 set / karton.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o sahi sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Ito ay may mahusay na varieties ng kulay, maliwanag na ningning at ang ibabaw ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggamot. Maligayang pagdating sa Makipag-ugnay sa US-Kelin Grout Manufacturer.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.



Magbigay ng buong solusyon sa puwang ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon



01
Linisin ang mga tile at panatilihin. tuyo ito.

02
Polish na may tile waks Maliban ang glazed tile.

03
Buksan at panoorin, pareho gilid maaari extruded Samantala.

04
Tornilyo sa nozzle, ilagay on ang grawt gun.

05
Inclined cut sa tuktok ng THE. nozzle sa 45 °.



06
Pisilin ang 60-80cm. mahaba grawt sa forepart.


07
Pantay na pisilin ang tile ahente sa kahabaan puwang.

08
Pindutin ang grout sa. Professional Glue-Press. Mga tool.

09
Don "T touch sa 4-5. oras at alisin. Labis na grawt Pagkatapos.

10
Panatilihin ang mga tile tuyo sa. 24 oras.

Professional joint-pressing tool.

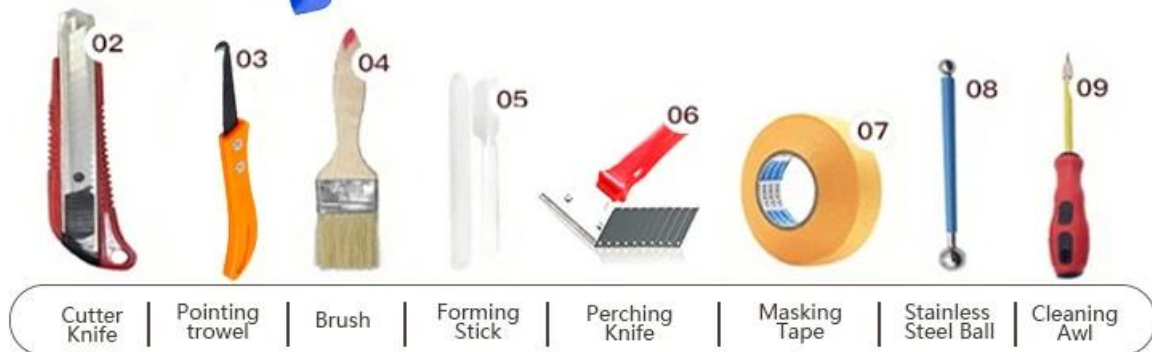

Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line.



Pagsubok machine



Batching production line.



Paglamig ng pag-file



Pagpuno ng linya ng makina



Film-coated machine.



Real Material Stock.



Stock

Sertipikasyon

