

Kelin Waterborne epoxy adhesive ay isang high-end na produkto ng kapaligiran. At kami ay A. **magandang factory ng ahente ng pananahi** na may malakas na komprehensibong lakas. Matte texture, ay nagbibigay sa iyo ng isang mababang-key luho pandekorasyon estilo, at ang pinagsamang ibabaw ay mukhang perpekto magkasya sa ceramic tile. Varieties ng mga kulay, hayaan ang iyong palamuti lugar sparkling. Ang subbase course ng waterborne epoxy dagta ay gumagawa ng produkto ganap na kapaligiran. Natural na buhangin calcined sa mataas na temperatura ay gumagawa ng kulay mas natural at maganda at hindi kailanman fades.

| | |
|---------------------|---|
| Pangunahing sangkap | Epoxy dagta, high-end na kulay pulbos |
| Function. | Ang pagpuno at pagandahin ng tile gap |
| Shelf life. | Stock sa isang cool at tuyo na lugar sa 0-37 °C para sa 24 na buwan |
| Net weight. | 3kg. |
| Pag-iimpake | Bucket. |

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Ito ay isang produkto ng kagustuhan sa palamuti ng pamilya, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin. Australia joint research at development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance control, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.




- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon

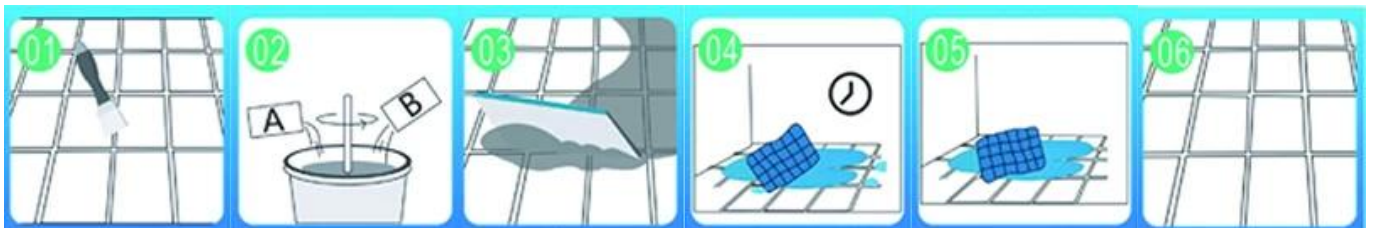

01 I-clear ang mga joints. at panatilihin. sila tuyo.

02 Ihalo ang mga bahagi A at B. wala tubig.

03 Ganap na Grout.ing THE. joints with rubbers scraper.

04 Scrub dalawang beses sa A. paglilinis ng pad pagkatapos 5-10mins.


05 Punasan ang tira grout may basa tuwalya.

06 Stepon pagkatapos ganap. dry ≥ 24 . oras.

Professional joint-pressing tool.



Kumpanya ng Kumpanya

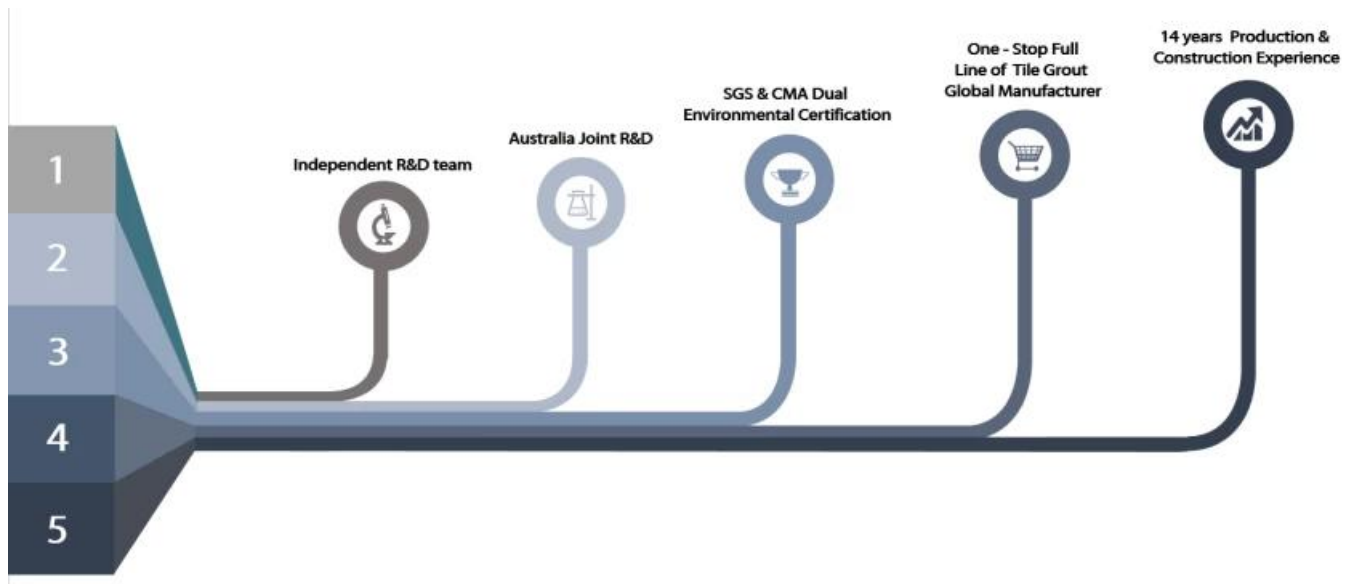

Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line.



Pagsubok machine



Batching production line.



Paglamig ng pag-file



Pagpuno ng linya ng makina



Film-coated machine.



Real Material Stock.



Stock

Sertipikasyon

