


Kelin Waterborne Tile Grout ay isang bagong produkto batay sa pag-upgrade ng dalawang bahagi ng tile grout. Ito ay isang uri ng mga produkto ng waterborne epoxy dagta, na may mas mahusay na pagganap sa kapaligiran, na malayo sa internasyonal na pamantayan. Sa parehong oras, ito ay amag patunay, kahalumigmigan patunay, kapaligiran friendly, non-nakakalason at net lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin at mapupuksa ang pormaldehyd. Ito ay isang produkto ng kagustuhan sa palamuti ng pamilya. Australia joint research at development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance control, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag.

<b>Pangunahing sangkap</b>	Epoxy dagta, high-end na kulay pulbos
<b>Function.</b>	Ang pagpuno at pagandahin ng tile gap
<b>Shelf life.</b>	Stock sa isang cool at tuyo na lugar sa 0-37 °C para sa 18 buwan
<b>Net weight.</b>	450 ML.
<b>Pag-iimpake</b>	30 set / karton.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Ito ay hindi lamang naglalaro ng papel na ginagampanan ng bonding at pagharang, kundi maaari ring pagandahin ang ceramic tile. Mayroon itong sariling tampok: mahusay na varieties ng kulay, maliwanag na ningning, at ibabaw nito ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggamot. Mataas na kalidad [Supplier ng Grout.](#), pumili ng kelin.



**Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.**

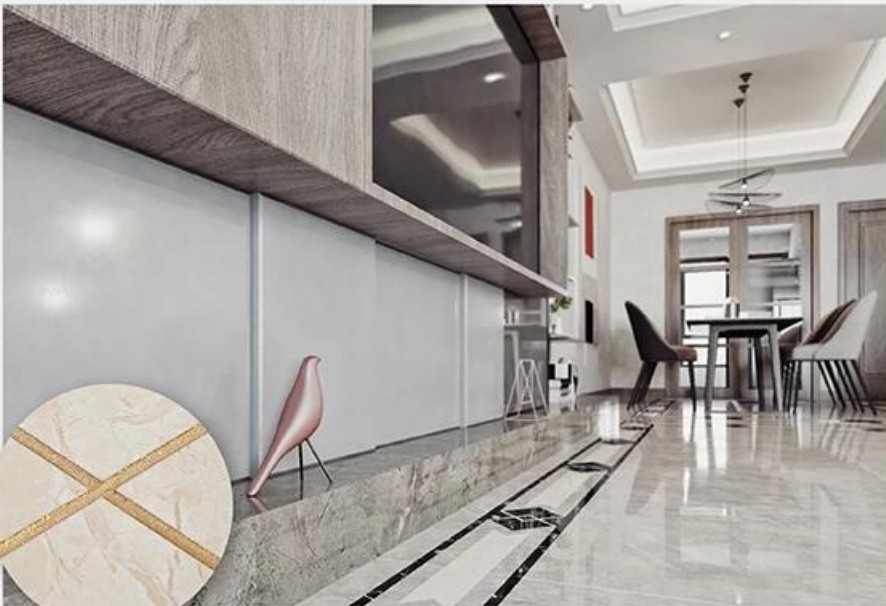

- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng puwang**



### Maikling proseso ng konstruksiyon



01  
Linisin ang mga tile at panatilihing tuyo ito.



02  
Polish na may tile waks maliban sa glazed tile.



03  
Buksan at panoorin, ang magkabilang panig ay maaaring extruded samantala.



04  
Tornilyo sa nozzle, ilagay sa grawt gun.



05  
Hilig hiwa ang tuktok ng nozzle sa 45 °.





Squeeze out 60-80cm Long Grout sa forepart.



Pantay na pisilin ang ahente ng tile kasama ang puwang.



Pindutin ang grawt sa mga propesyonal na mga oras at alisin ang labis tool sa pagpindot sa kola. na grawt pagkatapos.



Huwag hawakan sa 4-5 mga oras at alisin ang labis tool sa pagpindot sa kola. na grawt pagkatapos.



Panatilihin ang mga tile tuyo sa loob ng 24 na oras.

### Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Kumpanya ng Kumpanya



### Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line.



Pagsubok machine



Batching production line.



Paglamig ng pag-file



Pagpuno ng linya ng makina



Film-coated machine.



Real Material Stock.



Stock

### Sertipikasyon

