

Kelin Waterborne epoxy adhesive ay isang high-end na produkto ng kapaligiran. At kami ay isang tile adhesive supplier na may malakas na komprehensibong lakas. Matte texture, ay nagbibigay sa iyo ng isang mababang-key luho pandekorasyon estilo, at ang pinagsamang ibabaw ay mukhang perpekto magkasya sa ceramic tile. Varieties ng mga kulay, hayaan ang iyong palamuti lugar sparkling. Ang subbase course ng waterborne epoxy dagta ay gumagawa ng produkto ganap na kapaligiran. Natural na buhangin calcined sa mataas na temperatura ay gumagawa ng kulay mas natural at maganda at hindi kailanman fades.

Ang produkto ng [Tsina epoxy brick adhesive M. anufacturer](#). RCAN ay mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Ito ay isang produkto ng kagustuhan sa palamuti ng pamilya, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin. Australia joint research and development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic guidance control ng kalidad, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag. Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay sa amin- [Tsina sealant fill caulking. supplier](#) pakikipagtulungan.



**Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto**



**Maikling proseso ng konstruksiyon**



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart

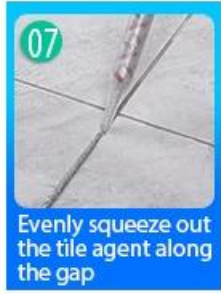


07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap

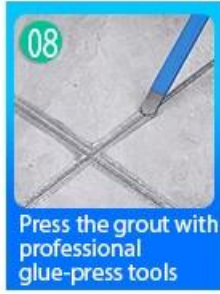

08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.

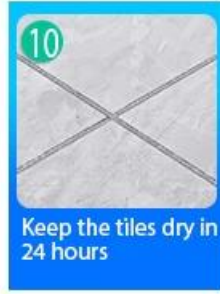

10  
Keep the tiles dry in 24 hours

### Professional joint-pressing tool.



01  
Cutter Knife



02  
Pointing trowel



03  
Brush



04  
Rainbow Scraper



05  
Stirring Knife




06  
The sponge



07  
Scouring Pad

### Kumpanya ng Kumpanya

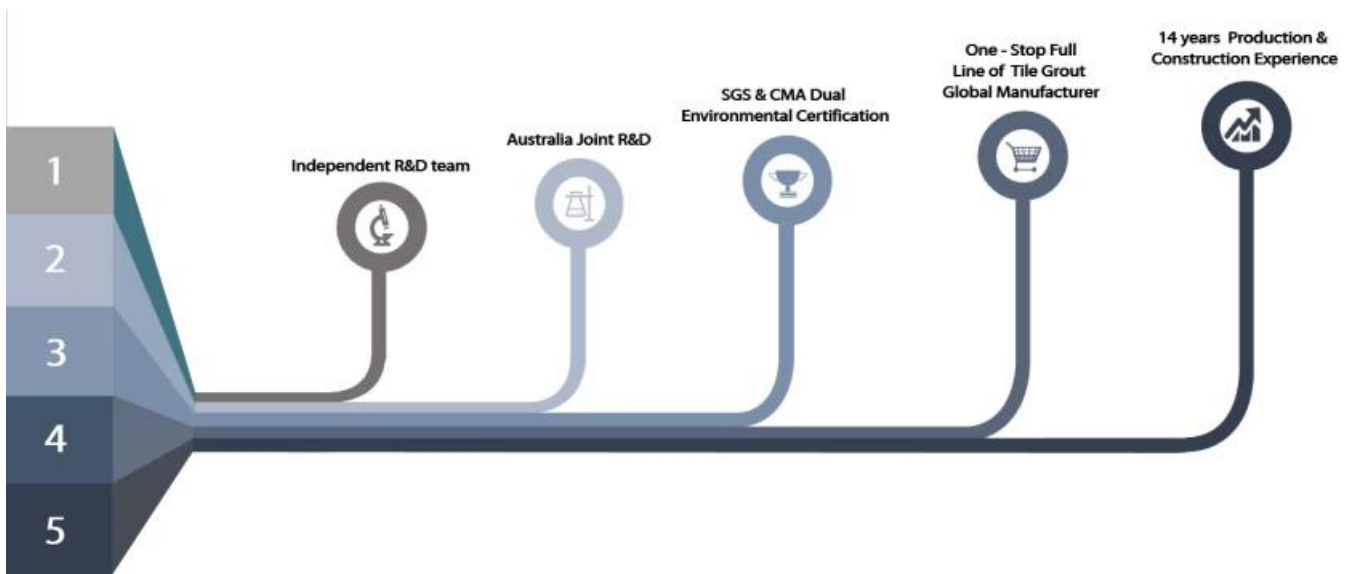

## Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Raw Material Stock



Stock

## Sertipikasyon

