



Ang Kelin polyurea tile grout ay isang bagong nakabaligtad na produkto. Dahil sa mahusay na pagsusuot, paglaban sa kaagnasan, dilaw na paglaban, paglaban ng mataas na temperatura at iba pang nakahihusay na pagganap ng POLYUREA, malawakang ginagamit ito sa industriya ng militar, industriya ng aerospace at mga sisidlan. Ito ay gawa ni [Ang gumagawa ng China polyurea tile grout](#). Ang aming produkto ay ganap na polyure pangunahing produkto, maaaring mas mahusay na magamit sa mga kasukasan ng ceramic tile, bato, baso, mosaic tile sa dingding o harina sa panloob at panlabas. Mayroon itong sariling mga natatanging katangian: permanenteng kahalumigmigan patunay, mas maraming kapaligiran, mabilis na paggamot, makatipid ng paggawa at hindi kailanman magkulay, na kung saan ay ang pinakamalaking kalamangan. Bilang karagdagan, mabilis itong nagtatatag, nagtatayo at malinis na gilid sa parehong araw, nakakatipid ng oras at mga gastos sa paggawa. Mas mahalaga, maaari itong maitayo sa basa na ibabaw ng subbase, na lubos na nalulutas ang problemang hindi mabubuo dahil sa klima at iba pang mga kadahilanan. Pinagsamang pagsasaliksik at pag-unlad ng mga produkto ng Australia upang gawing mas mahusay ang pagganap, at sa pamamagitan ng gabay sa kalidad ng madiskarteng kontrol sa kalidad ng Chinese Academy of Science, upang gawing "matatag ang kalidad ng mga produkto.



Mga pagkakaiba-iba ng mga kulay para sa iyong pinili. Magbigay din ng mga pasadyang kulay.

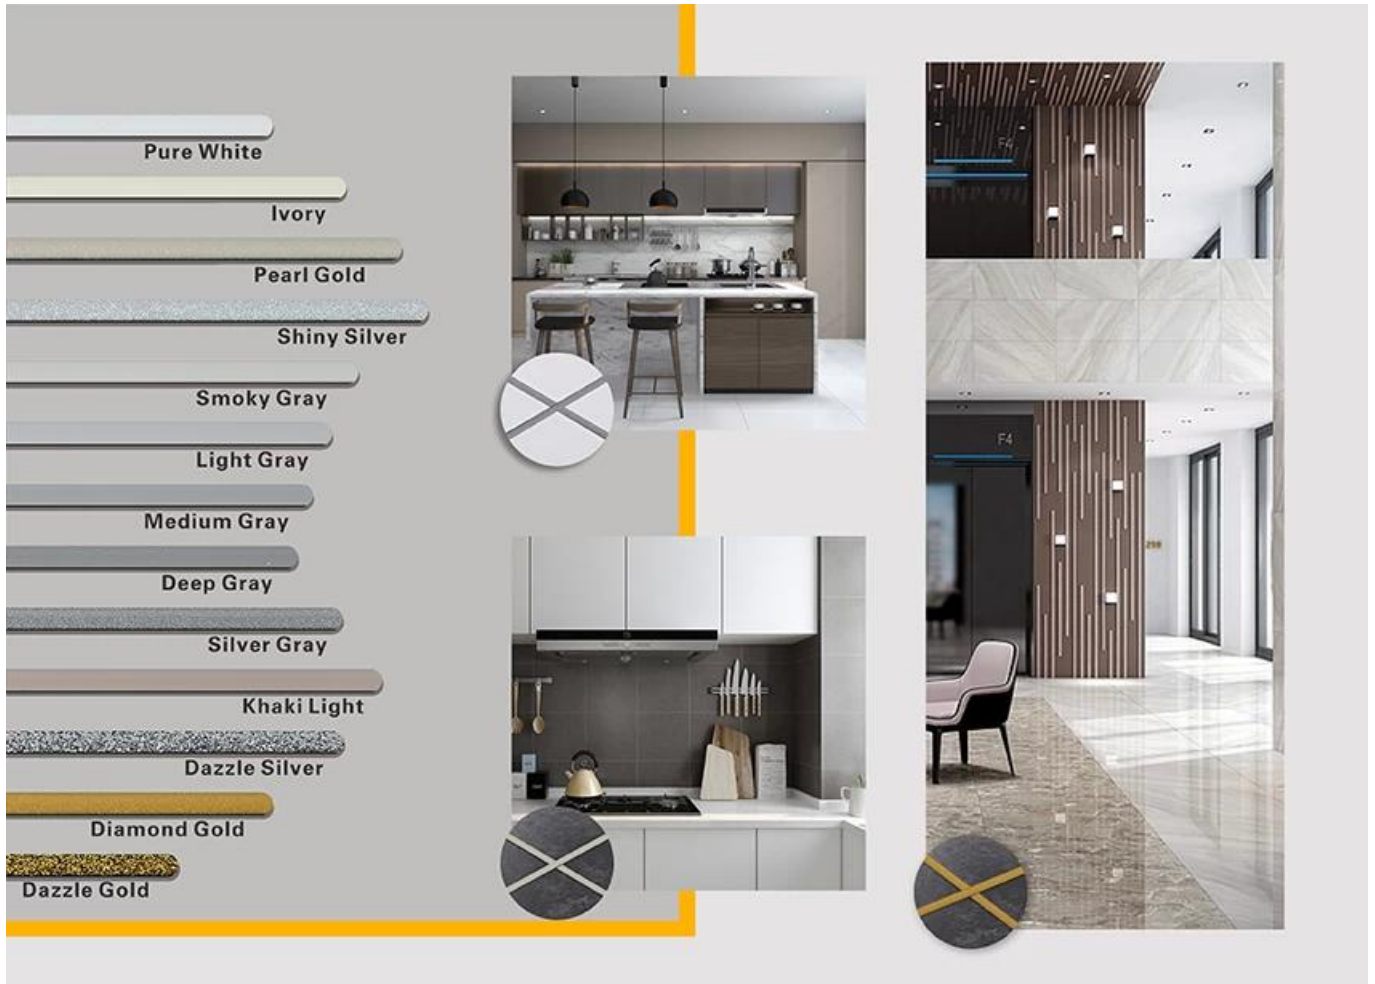


Tampok na Polyurea Basic Tile Grout

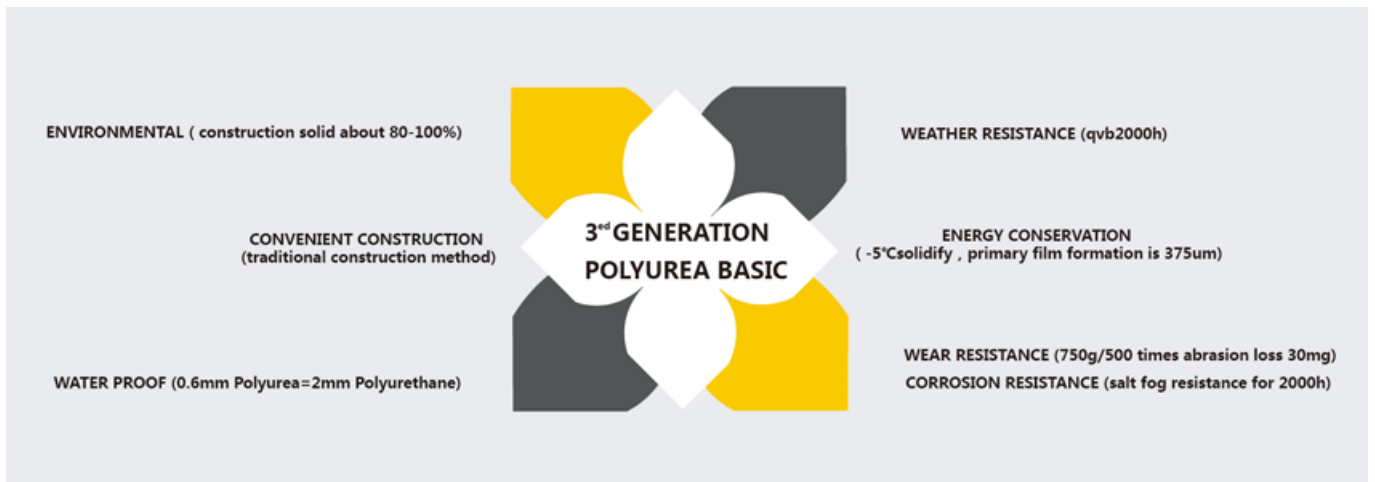

Magbigay ng Solusyon sa Buong Silid na Gap



Maikling Proseso ng Konstruksiyon

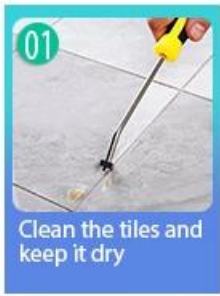

01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Mga Kagamitang Pinagsamang Pindot ng Propesyonal



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Kalamangan ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Linya ng Creaming Machine



Makina sa Pagsubok



Batching Production Line



Cooling Filling



Pagpuno ng Linya ng Makina



Makina na pinahiran ng pelikula



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

