



Kelin polyurea tile grout ay isang bagong overturning produkto. At kami ay A. [Polyurea Tile Grout Manufacturer](#). Dahil sa mahusay na paglaban ng polyurea, paglaban ng kaagnasan, dilaw na paglaban, mataas na temperatura paglaban at iba pang mas mataas na pagganap, malawak itong ginagamit sa industriya ng militar, industriya ng aerospace at vessels. Ang aming produkto ay ganap na polyure pangunahing produkto, ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina panloob at panlabas. Mayroon itong sariling mga espesyal na katangian: permanenteng kahalumigmigan patunay, higit pang kapaligiran, paggamot mabilis, i-save ang paggawa at hindi kailanman discolor, na kung saan ay ang pinakamalaking kalamangan. Bilang karagdagan, ito ay mabilis na nagpapatibay, konstruksiyon at malinis na gilid sa parehong araw, makatipid ng oras at mga gastos sa paggawa. Higit sa lahat, maaari itong itayo sa wet subbase surface, na lubos na malulutas ang problema na hindi maaaring makagawa dahil sa klima at iba pang mga dahilan. Australia Pinagsamang pananaliksik at mga produkto ng pag-unlad upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance ng kalidad, upang gumawa ng mga produkto "kalidad matatag.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.

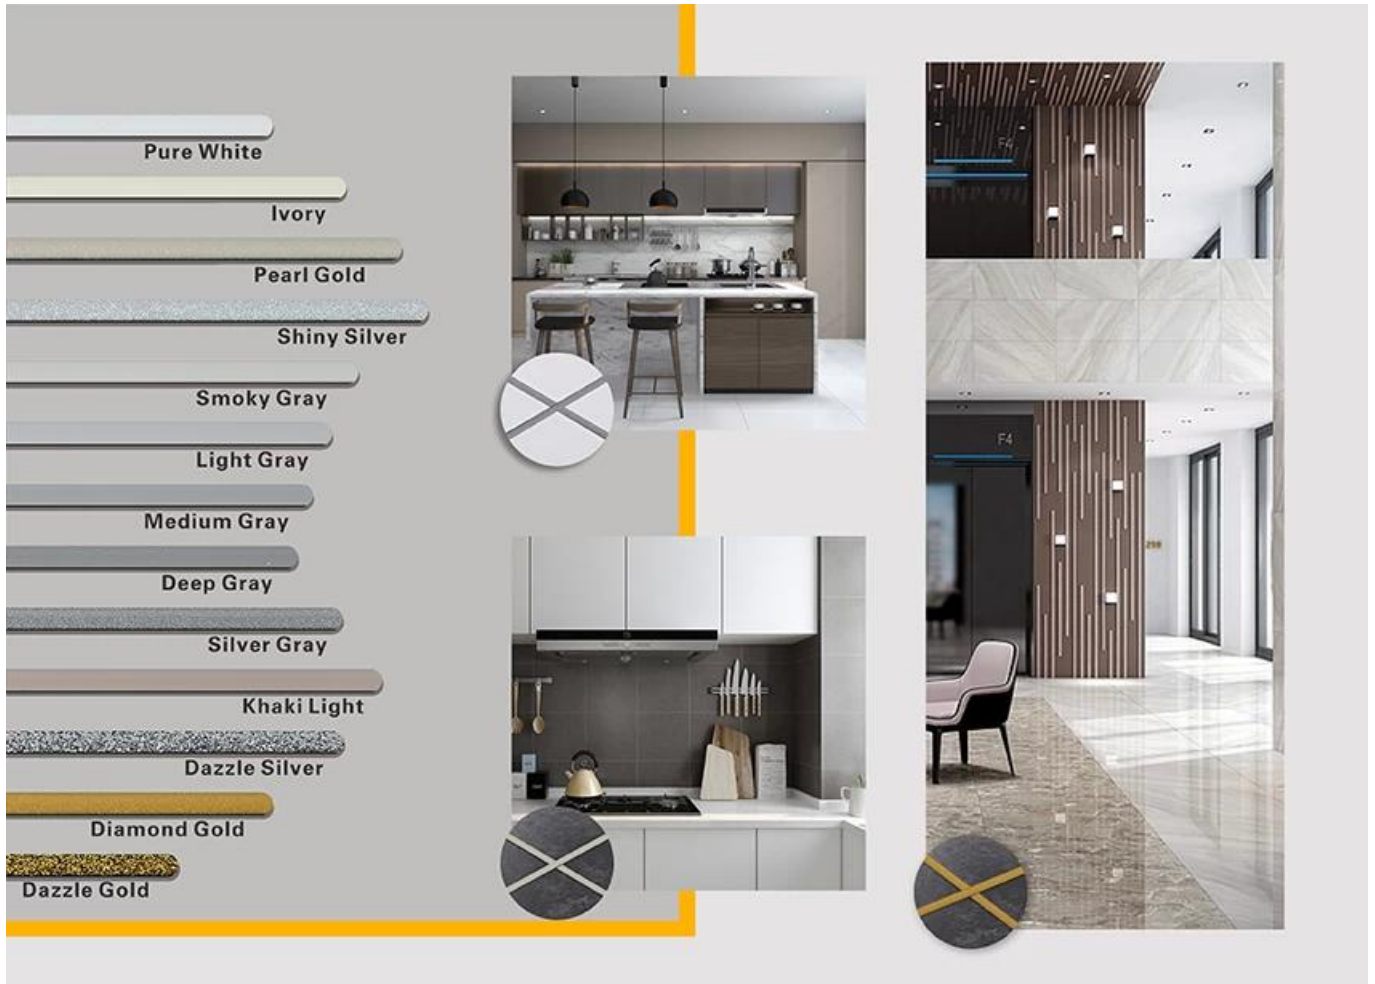


Polyurea Basic Tile Grout Tampok.

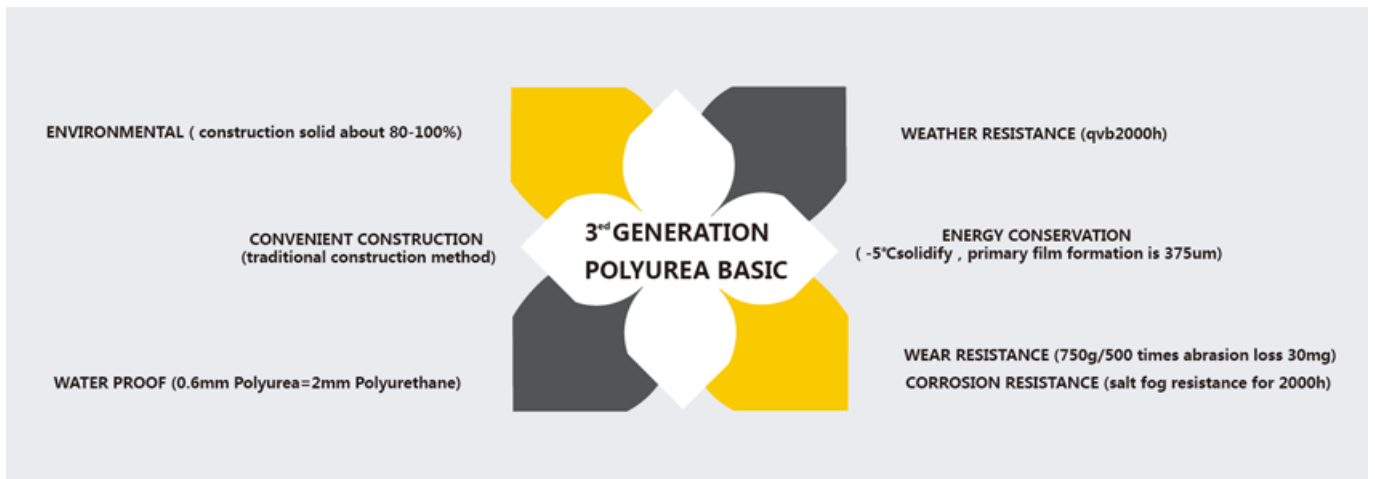

Magbigay ng buong solusyon sa puwang ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon

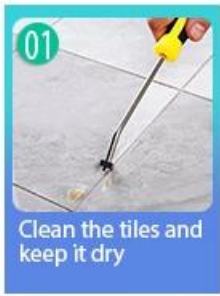

01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Professional Joint-Pressing Tools.



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line.



Pagsubok machine



Batching production line.




Paglamig ng pag-file



Pagpuno ng linya ng makina



Film-coated machine.

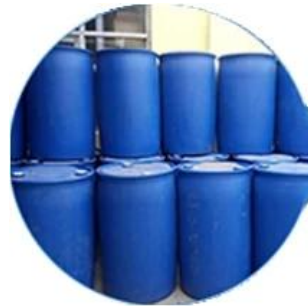

Real Material Stock.



Stock

Sertipikasyon

