

Kelin polyurea tile grout ay isang bagong overturning produkto. Dahil sa mahusay na paglaban ng polyurea, paglaban ng kaagnasan, dilaw na paglaban, mataas na temperatura paglaban at iba pang mas mataas na pagganap, malawak itong ginagamit sa industriya ng militar, industriya ng aerospace at vessels. Bilang karagdagan, ito ay mabilis na nagpapatibay, konstruksiyon at malinis na gilid sa parehong araw, makatipid ng oras at mga gastos sa paggawa. Higit sa lahat, maaari itong itayo sa wet subbase surface, na lubos na malulutas ang problema na hindi maaaring makagawa dahil sa klima at iba pang mga dahilan. Australia Pinagsamang pananaliksik at mga produkto ng pag-unlad upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance ng kalidad, upang gumawa ng mga produkto "kalidad matatag.

Pangunahing sangkap	Polyurea, high-end na pulbos ng kulay
Function.	Ang pagpuno at pagandahin ng tile gap
Shelf life.	Stock sa isang cool at tuyo na lugar sa 0-37 °C para sa 8 buwan
Net weight.	450 ML.
Pag-iimpake	30 set / karton.

Ang aming produkto ay ganap na polyure pangunahing produkto, ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina panloob at panlabas. Mayroon itong sariling mga espesyal na katangian: permanenteng kahalumigmigan patunay, higit pang kapaligiran, paggamot mabilis, i-save ang paggawa at hindi kailanman discolor, na kung saan ay ang pinakamalaking kalamangan. Maligayang pagdating sa Contact Kelin. [China Polyurea Tile Grout Manufacturer.](#) para sa higit pang mga detalye.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.

Pure White

Ivory

Pearl Gold

Shiny Silver

Smoky Gray

Light Gray

Medium Gray

Deep Gray

Silver Gray

Khaki Light

Dazzle Silver

Diamond Gold

Dazzle Gold

Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon



Linisin ang mga tile at panatilihing tuyo ito.



Polish na may tile waks maliban sa glazed tile.



Buksan at panoorin, ang magkabilang panig ay maaaring extruded samantala.



Tornilyo sa nozzle, ilagay sa grawt gun.



Hilig hiwa ang tuktok ng nozzle sa 45 °.



Squeeze out 60-80cm Long Grout sa forepart.



Pantay na pisilin ang ahente ng tile kasama ang puwang.



Pindutin ang grawt sa mga propesyonal na mga tool sa pagpindot sa kola.



Huwag pindutin nang 2-4 oras at alisin ang labis na grawt pagkatapos.



Panatilihin ang mga tile tuyo sa loob ng 24 na oras.

Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife




Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Kumpanya ng Kumpanya

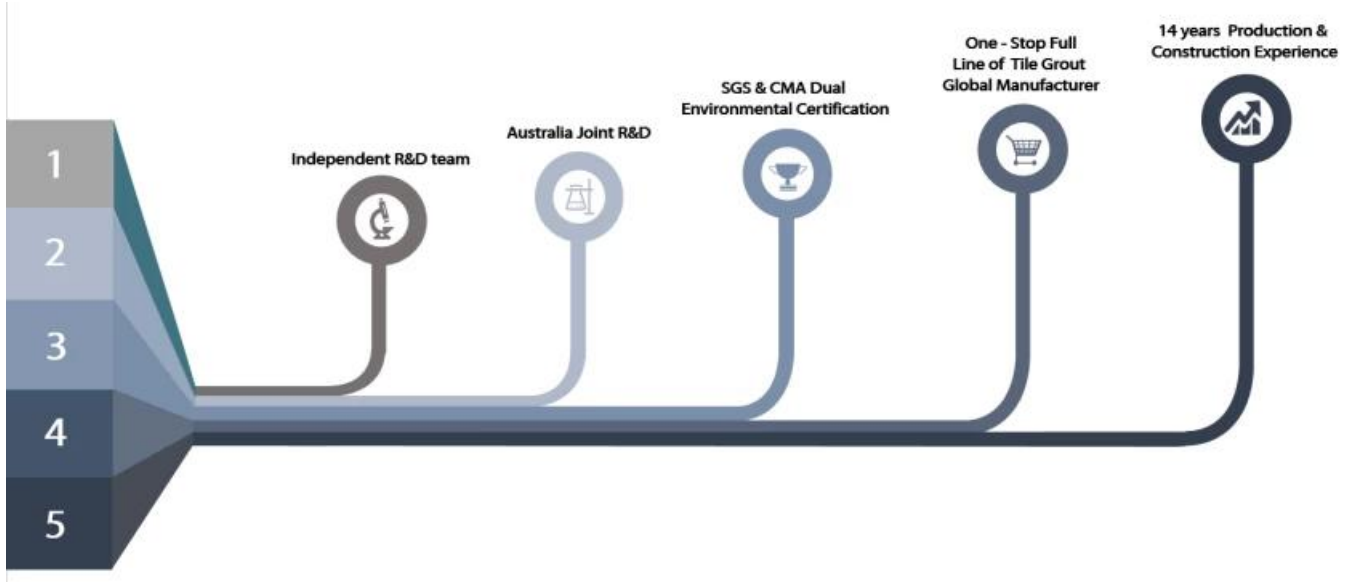

Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line.



Pagsubok machine



Batching production line.



Paglamig ng pag-file



Pagpuno ng linya ng makina



Film-coated machine.



Real Material Stock.



Stock

Sertipikasyon

