

Ang Kelin waterborne tile grout ay isang bagong produkto batay sa pag-upgrade ng dalawang bahagi ng tile grout. Ito ay isang uri ng mga produktong nasa epoxy resin na nasa tubig, na may mas mahusay na pagganap sa kapaligiran, na lampas sa pamantayan sa internasyonal. Maaari itong mas mahusay na magamit sa mga kasukasan ng ceramic tile, bato, baso, mosaic tile sa dingding o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Hindi lamang ito ginagampanan ang papel na ginagampanan ng pagbubuklod at pag-block, ngunit maaari ding pagandahin ang ceramic tile. Mayroon itong sariling tampok: mahusay na mga pagkakaiba-iba ng kulay, maliwanag na ningning, at ang ibabaw nito ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggaling. Sa parehong oras, ito ay patunay ng amag, patunay ng kahalumigmigan, palakaibigan sa kapaligiran, hindi nakakalason at netong lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang malinis ang hangin at mapupuksa ang formaldehyde. Ito ay isang produktong kagustuhan sa dekorasyon ng pamilya. Pinagsamang pagsasaliksik at pag-unlad ng mga produkto ng Australia upang gawing mas mahusay ang pagganap, at sa pamamagitan ng gabay sa kalidad ng madiskarteng kontrol sa kalidad ng Chinese Academy of Science, upang maging matatag ang kalidad ng mga produkto. Ang Kelin ay ang pinakamahusay na supplier ng mababang presyo ng ceramic sealant ng Tsina, maligayang pagdating na makipag-ugnay sa amin.




**Mga iba't ibang kulay para sa iyong choice. Magbigay din ng mga pasadyang kulay.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Magbigay ng Solusyon sa Buong Silid na Gap**

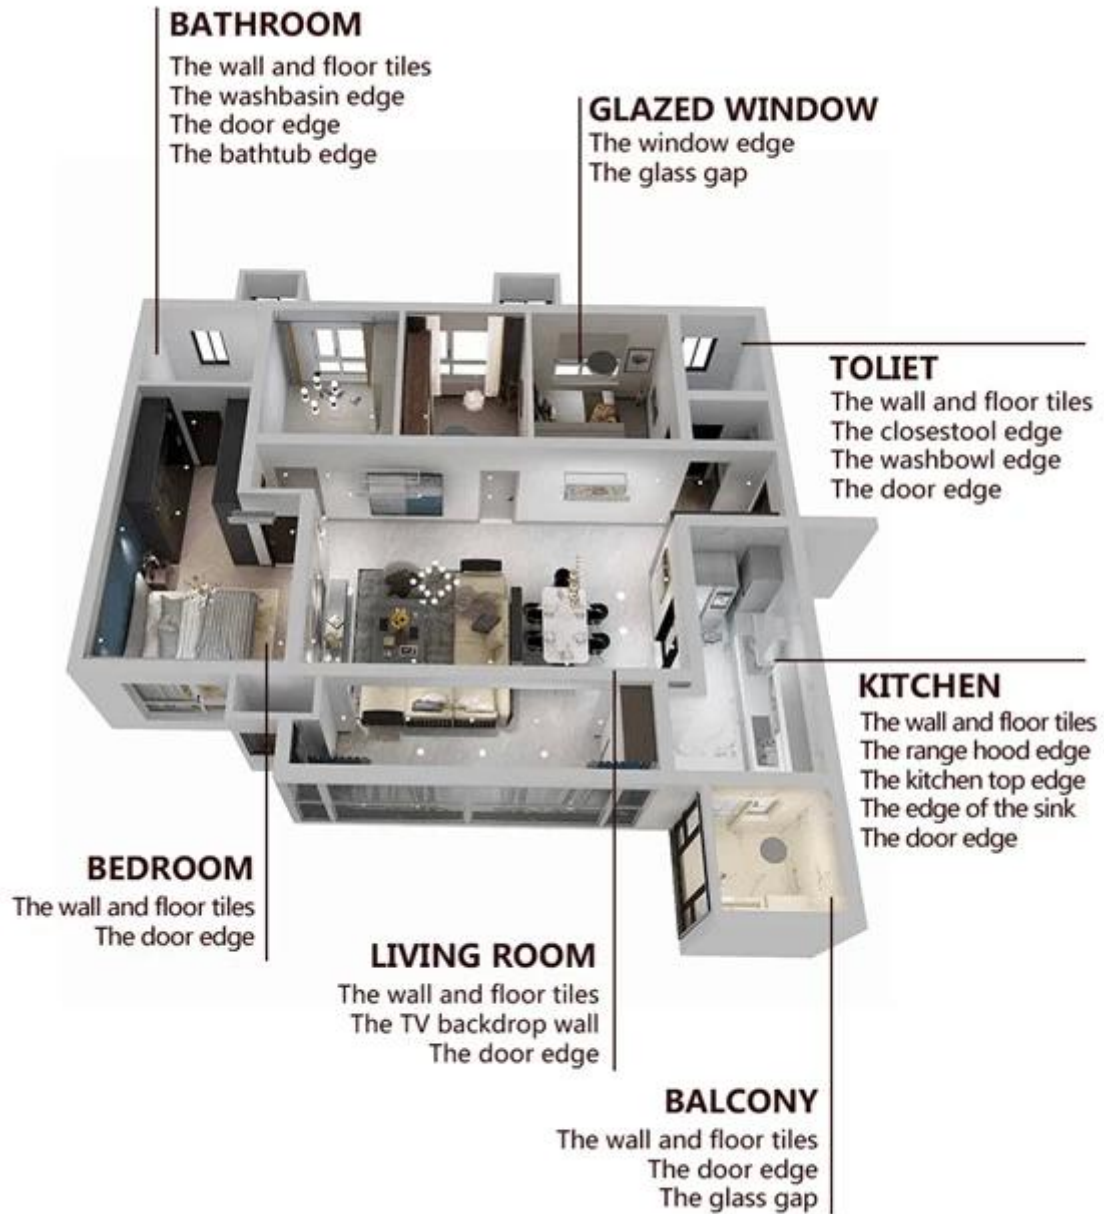

**Maikling Proseso ng Konstruksiyon**




01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun




05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Professional Joint-Pressing Tool



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Kalamangan ng Kumpanya

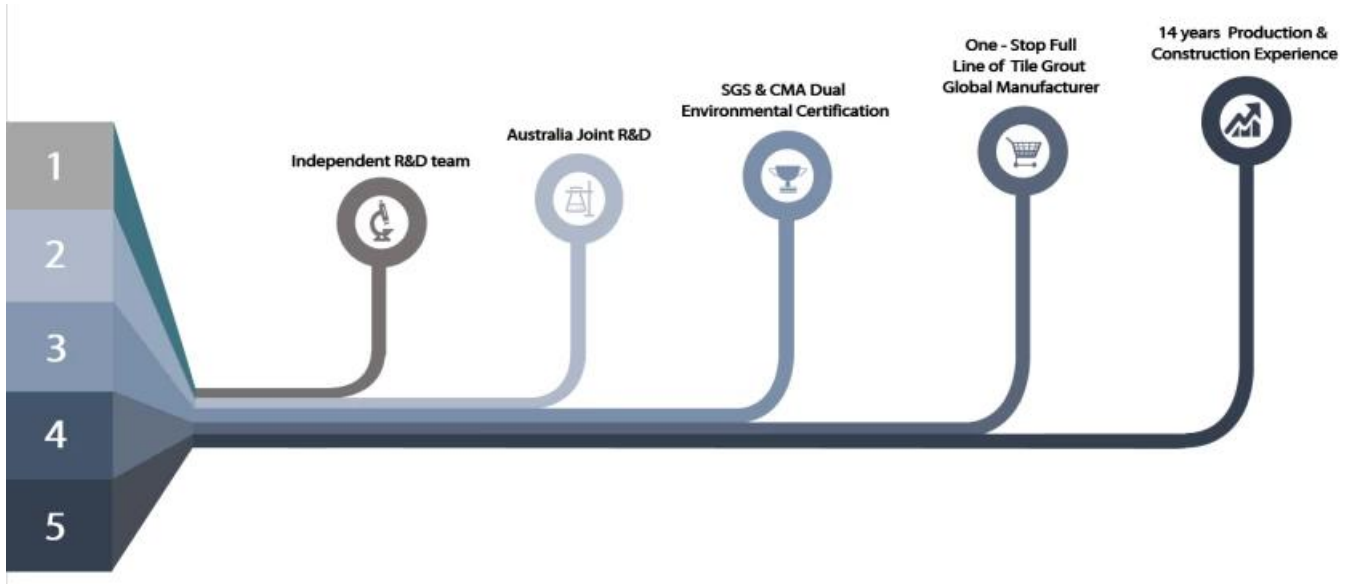

## Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Linya ng Creaming Machine



Makina sa Pagsubok



Batching Production Line



Cooling Filling



Pagpuno ng Linya ng Makina



Makina na pinahiran ng pelikula



Real Material Stock



Stock

## Sertipikasyon

